



Produkte



Wir sind.....

- klein genug für Kundennähe und menschliche Individualität
- groß genug, um deutschland- und europaweit erfolgreich mitzuspielen
- jung genug, um Dynamik, Innovation und Flexibilität für die Zukunft zu haben
- alt genug, um auch in schwierigen Zeiten mit Gelassenheit Kurs zu halten

HERAUSGEBER:

ATEK Abluftsysteme GmbH
Markgraf-Albrecht-Straße 10
D-10711 Berlin

KONZEPT & GESTALTUNG:

Stefan Taurat, Oldenburg

Technische Änderungen
und Irrtümer vorbehalten

Nach strengsten Normen geprüft

PROTECTOR – Ihr kompetenter Hersteller für Sicherheitsprodukte

Der Name PROTECTOR steht für ein Höchstmaß an Sicherheit im Wohnbereich.

Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf unseren Abluftsteuergeräten. Hier sind wir der einzige Hersteller am Markt, der DVGW- und DIBt-geprüfte Abluftsteuergeräte als Kabel- und Funkvariante anbieten kann. Das Sicherheitspaket wird komplettiert durch Feuerlöscher in verschiedenen Ausführungen, Kohlenmonoxid (CO)-Melder, Wasseralarmgeräte, sowie ein Stromausfall-Melder.



Vergeben vom
DIBt
(Deutsches Institut
für Bautechnologie)



DVGW geprüftes
und zugelassenes
Abluftsteuergerät





PROTECTOR ABLUFTSTEUERUNGEN

Das Komplettprogramm zur Steuerung von Entlüftungseinrichtungen bei gleichzeitigem Betrieb mit offenen Feuerstellen

PROTECTOR sorgt für die sichere Wohnraumluf

Bei gleichzeitigem Betrieb von einem Abluftsystem, z.B. :

- Dunstabzugshaube
- Ablufttrockner
- Abluftventilatoren
- Wäschetrockner
- Sanitärventilatoren

... und einer offenen Feuerstelle, z. B. :

- Gasherd
- Gasterme
- Kaminofen
- Ölofen
- Holz oder Kachelofen

...kann ein Unterdruck entstehen, der das lebensgefährliche, geruchlose und unsichtbare Kohlenmonoxid aus der Feuerstelle in den Wohnraum strömen lässt. Deshalb ist eine ausreichende Frischluftzufuhr, z. B. durch ein offenes Fenster, unbedingt erforderlich!



AS-4100

SICHERHEITS
ABLUFSTEUERUNG



AS-5100

FUNK-SICHERHEITS
ABLUFSTEUERUNG



AS-5100

FUNK-SICHERHEITS
ABLUFSTEUERUNG




AS-4080

SICHERHEITS
ABLUFSTEUERUNG

NEU


	AS-4100 SICHERHEITS ABLUFSTEUERUNG	AS-5100 FUNK-SICHERHEITS ABLUFSTEUERUNG	AS-5100 FUNK-SICHERHEITS ABLUFSTEUERUNG	AS-4080 SICHERHEITS ABLUFSTEUERUNG
DVGW-Zulassung / Registrier-Nr. (FeH)	✓	✓	✓	-
Ü-Zeichen (DIBT)	✓	✓	✓	✓
Einfachsensortechnik	-	-	-	-
Mehrfachsensortechnik	✓	✓	✓	✓
Leitungsüberwachung auf Kabelunterbrechung / Kurzschluss	✓	✓	✓	✓
Optische und akustische Fehlermeldung	✓	-	-	-
Zweikreis-Symmetrieüberwachung (Fehlerfall-Sicherung)	✓	✓	✓	✓
Mechanische Umstecksicherung	✓	✓	✓	✓
Reedkontakte / Magnetkontakte	2-fach	2-fach	2-fach	1-fach
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz; 3 x 1,5 V-AA (SENDER)	230 V / 50 Hz; 3 x 1,5 V-AA (SENDER)	230 V / 50 Hz
Schaltleistung	1300 W, 6A	2300 W, 10A	2300 W, 10A	1300 W, 6A
Montagematerial /-anleitung	✓	✓	✓	✓
Kabel individuell kürzbar	✓	✓	✓	✓
EAN-Code	4260070 564109	4260070 565106	4260070 565113	4260070 564086
Empfänger-Maße LxBxH	130x100x60	130x100x60	130x100x60	130x100x60
Funk-Sender-Maße LxBxH	-	135x55x28	135x55x28	-
Zusatzinfo			Fensterinheit in braun	

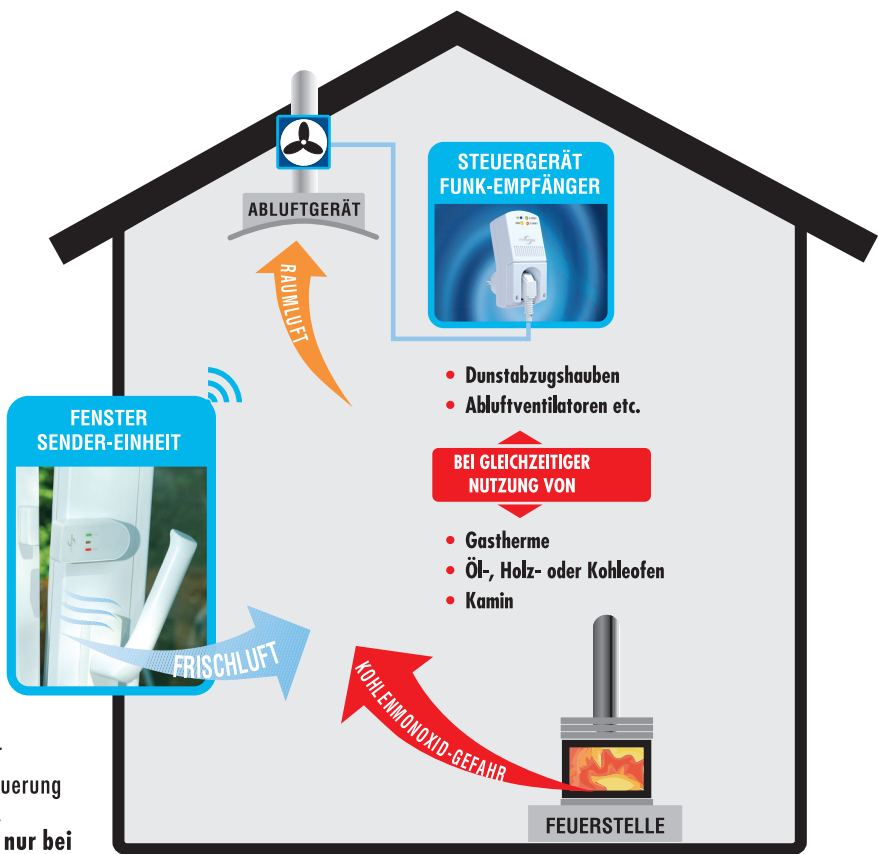

Durch die Montage einer **PROTECTOR** Abluftsteuerung können Geräte, wie z. B. Dunstabzugshauben etc. **nur bei geöffnetem Fenster** betrieben werden.

Gesetz von 1998 Feuerverordnung
(FeuVo Abs 2. §4 Aufstellung von Feuerstellen)

NEU			
AS-5080 FUNK-SICHERHEITS ABLUFSTEUERUNG	AS-5020 FUNK ABLUFSTEUERUNG	AS-6020 EINBAU ABLUFSTEUERUNG	AS-4020/2 UNIVERSAL ABLUFSTEUERUNG
-	-	-	-
✓	-	-	-
-	✓	✓	✓
✓	-	-	-
✓	-	-	-
-	-	-	-
✓	-	-	-
✓	✓	-	-
1-fach	1-fach, mit Umschalter	1-fach, mit Umschalter	1-fach, mit Umschalter
230 V/50 Hz; 2x 1,5V-AA (SENDER)	230 V/50 Hz; 3 V-CR2450 (SENDER)	230 V/50 Hz; 3 V-CR2450 (SENDER)	230 V / 50 Hz
1150 W, 5A	2300 W, 10A	1000 W, 5A	2300 W, 10A
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
4260070 565083	4260070 565021	4260070 566028	4260070 564222
130x100x60	130x100x60	53x53x30	130x100x60
40x90x28	60x30x20	60x30x20	-

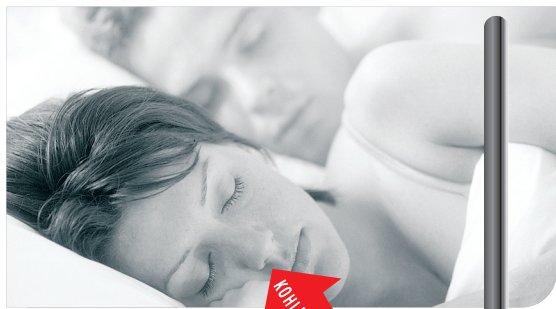

Kohlenmonoxid-Gefahr



SICHERHEITS- ABLUFSTEUERUNG



Die Gefahr

Beim gleichzeitigen Betrieb eines Abluftsystems (z.B. Dunstabzugshaube, Abluftventilator oder Wäschetrockner) und einer offenen Feuerstelle (z.B. Gasherme, Kamin, Öl-, Holz- oder Kohleofen) kann ein Unterdruck entstehen, der das **lebensgefährliche, geruchslose und unsichtbare Kohlenmonoxid** aus der Feuerstelle in den Wohnraum strömen lässt.



Die Lösung

Die **PROTECTOR**-Abluftsteuerung mit **DIBt** und **DVGW**-Zulassung

Am DVGW-Zertifizierungszeichen erkennen Sie Produkte aus überwachter Produktion, auf die Sie sich in jeder Hinsicht verlassen können.

Die wichtigsten DVGW-Anforderungen in der Übersicht:

- **Umstecksicherung elektrisch und mechanisch**
Verhindert ein versehentliches Umstecken der Abluftanlage in eine Stromquelle
- **Zuluftsicherung durch Mehrfachsensortechnik**
Abluftanlage schaltet nur dann ein, wenn auch die Mindestspaltöffnung erreicht ist.
- **Leitungsüberwachung auf Kabelunterbrechung/Kurzschluss**
- **Zweikreis-Symmetrieüberwachung** (Fehlerfall-Sicherung)
Erkennt ein fehlerhaftes oder defektes Relais
- **Optische und akustische Fehlermeldung**
Die Abluftsteuerung wird im Fehlerfall abgeschaltet.



AS-4100



SICHERHEITS-ABLUFSTEUERUNG

- Mit DIBt und DVGW-Zulassung
- Umstecksicherung mit Hauptschalter
- Mehrfach-Sensor-Technik
- Akustische und optische Fehlermeldung
- Leitungsüberwachung auf Kurzschluss und Kabelunterbrechung
- 1300 Watt (6A) max. Schalleistung



AS-5100




FUNK-SICHERHEITS-ABLUFSTEUERUNG

- Mit DIBt und DVGW-Zulassung
- Umstecksicherung mit Hauptschalter
- Sende/ Empfangskontrolle
- Mehrfach-Sensor-Technik
- Akustische und optische Fehlermeldung
- Leitungsüberwachung auf Kurzschluss und Kabelunterbrechung
- 2300 Watt (10A) max. Schalleistung



Komplette Fenstereinheit
in der Farbe braun erhältlich



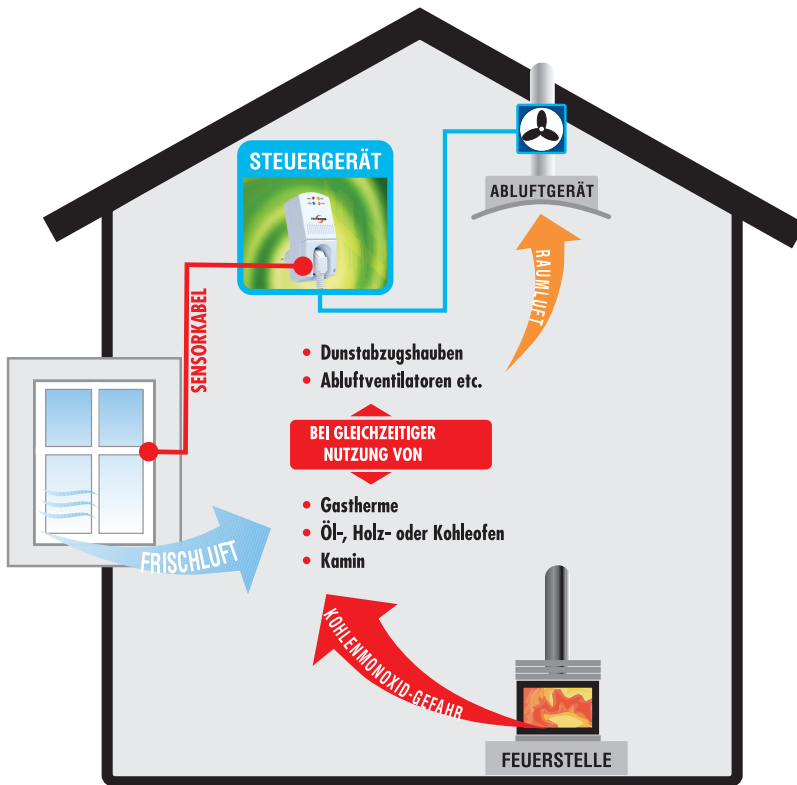

AS-4100

SICHERHEITS-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	AS-4100 Sicherheits-Abluftsteuerung
LIEFERUMFANG	1x Schaltgerät mit Umstecksicherung, 10m Sensorleitung, 2x 2,5 m Kabel und Magnetkontakten
GERÄT	60 x 125 x 90 mm (B x H x T)
VERPACKUNG	200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,9 kg
VE	10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 9,6 kg
STROMVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
SCHALTLEISTUNG	max. 1300 W (6 A)
ZULASSUNG	CE, DVGW, Ü-Zeichen (vergeben vom DIBt/Zulassungsnummer: Z-85.2-1) • Europäische Union
EAN-CODE	4260070 564109

AS-5100

FUNK-SICHERHEITS-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	AS-5100 Funk-Abluftsteuerung
LIEFERUMFANG	1x Sender mit 2x 2,5 m Kabel und Magnetkontakten, 1x Schaltgerät (Empfänger) mit Umstecksicherung
GERÄT	48 x 114 x 20 mm (B x H x T) Sender • 60 x 125 x 90 mm Empfänger
VERPACKUNG	200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,7 kg
VE	10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 7,2 kg
STROMVERSORGUNG	3x 1,5 V Mignon-Batterie AA (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • Frequenz: 868 MHz (werkseitig codiert)
SCHALTLEISTUNG	max. 2300 W (10 A) • Funk-Reichweite ca. 50 m
ZULASSUNG	CE • DVGW • Ü-Zeichen (vergeben vom DIBt/Zulassungsnummer: Z-85.2-9) • Europäische Union
EAN-CODE	4260070 565106 weiß 4260070 565113 Fenstereinheit in der Farbe braun



ABLUFSTEUERUNGEN MIT **DIBt** ZULASSUNG



Zulassungen für Bauprodukte und Bauarten

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt als deutsche Zulassungsstelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) für Bauprodukte, Bauarten und europäische technische Zulassungen (ETA).

Auf europäischer Ebene ist das DIBt führend bei der Erteilung von europäischen technischen Zulassungen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden für solche Bauprodukte und Bauarten im Anwendungsbereich der Landesbauordnungen erteilt, für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik, insbesondere DIN Normen, nicht gibt oder die von diesen wesentlich abweichen. Sie dokumentieren verlässlich die Brauchbarkeit eines Bauproduktes mit Verwendbarkeitsnachweis und Anwendbarkeitsnachweise von Bauarten im Hinblick auf bautechnische Anforderungen an Bauwerken.

AS - 4080



Abluftsteuerung DIBt

- Schuko-Zwischensteck-Schaltgerät
- Schaltleistung bis 1400 Watt (6A)
- Steckfertig mit 6m Sensorleitung
- Magnetkontakt mit eingebauten Doppelsensor
- Patentierte Umstecksicherung
- Kabelbruchüberwachung

AS - 5080



Funk-Abluftsteuerung DIBt

- Kabellose Funkübertragung
- Selbstdiagnose-Funktion
- Schuko-Zwischensteck-Schaltgerät
- Schaltleistung bis 1150 Watt (5A)
- Funkreichweite bis 30m
- Kabelloser Funk-Sender mit Doppel-Sensor-Technik



AS-4080

ABLUFSTEUERUNG DIBT

MODELL	AS-4080 Sicherheits-Abluftsteuerung
LIEFERUMFANG	1x Schaltgerät mit Umstecksicherung, 6m Sensorleitung mit 1x Magnetkontakt
GERÄT	60 x 125 x 90 mm (B x H x T)
VERPACKUNG	200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,9 kg
VE	10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 9,6 kg
STROMVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
SCHALTLEISTUNG	max. 1300 W (6 A)
ZULASSUNG	CE, Ü-Zeichen (vergeben vom DIBT) • Europäische Union
EAN-CODE	4260070 564086 • Lieferbar 2.Quartal 2011

AS-5080

FUNK-ABLUFSTEUERUNG DIBT

MODELL	AS-5080 Funk-Sicherheits-Abluftsteuerung
LIEFERUMFANG	1x Sender mit Magnetkontakt, 1x Schaltgerät (Empfänger) mit Umstecksicherung
GERÄT	40 x 90 x 28 mm (B x H x T) Sender • 60 x 125 x 90 mm Empfänger
VERPACKUNG	200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,7 kg
VE	10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 7,2 kg
STROMVERSORGUNG	2x 1,5 V Mignon-Batterie AA (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • Frequenz: 2,4 GHz (werkseitig codiert)
SCHALTLEISTUNG	max. 1150 W (5 A) • Funk-Reichweite ca. 30 m
ZULASSUNG	CE • Ü-Zeichen (vergeben vom DIBT) • Europäische Union
EAN-CODE	4260070 565083 • Lieferbar 2.Quartal 2011



ABLIFTSTEUERUNGEN - TÜR / FENSTERSCHALTER

Umschalter OPEN / CLOSE schaltet angeschlossene Geräte wahlweise bei geöffnetem Fenster (für Abluftgeräte) oder geschlossenem Fenster (Klima- oder Heizgeräte) EIN oder AUS

MINI-SENDER Komplett kabellos

- Unauffällig am Fensterrahmen
- Weißes Gehäuse - sowie zusätzliches braunes Austauschgehäuse beigelegt (z.B. für Holzfenster)
- LED-Statusanzeigen



Empfohlen für die Ansteuerung von:

- Klimaanlage
- Heizlüftern, Ventilatoren
- Rollläden, Rolltoren
- Lampen

AS-5020



FUNK-ABLIFTSTEUERUNG mit Minisender

- Einfache, kabellose Inbetriebnahme
- Umstecksicherung inkl. Hauptschalter
- Mini-Sendeeinheit
- Inkl. Sendergehäuse in braun (passend für Holzfenster)
- 2300 Watt (10A) max. Schaltleistung

AS-6020



FUNK-EINBAUGERÄT für Dunstabzugshaube oder Unterputzdose

- Mini-Sendeeinheit
- Inkl. Sendergehäuse in braun (passend für Holzfenster)
- Lichtfunktion der Dunstabzugshaube bleibt uneingeschränkt erhalten
- Potentialfreier Kontakt
- 1000 Watt (5A) max. Schaltleistung

AS-4020



UNIVERSAL-ABLIFTSTEUERUNG TÜR / FENSTERSCHALTER

- Einfach-Sensor-Technik
- Mit Umschalter
- 2300 Watt (10A) max. Schaltleistung

AS-5020

FUNK-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	AS-5020 Funk-Abluftsteuerung
LIEFERUMFANG	1x Sender mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 2x Batterie, 1x Schaltgerät + Umstecksicherung
GERÄT	60 x 30 x 15 mm (B x H x T) Sender • 60 x 125 x 90 mm Empfänger
VERPACKUNG	200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,4 kg
VE	10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 4,5 kg
STROMVERSORGUNG	1x 3V CR 2450 (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • Frequenz: 868 MHz (werkseitig codiert)
SCHALTLEISTUNG	max. 2300 W (10 A) • Funk-Reichweite ca. 50 m
ZULASSUNG	CE • Europäische Union
EAN-CODE	4260070 565021

AS-6020

EINBAU-FUNK-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	AS-6020 Einbau-Funk-Abluftsteuerung
LIEFERUMFANG	1x Sender mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 2x Batterie, 1x Einbau-Schaltgerät (Empfänger)
GERÄT	60 x 30 x 15 mm (B x H x T) Sender • 68 x 52 x 32 mm Empfänger
VERPACKUNG	200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,25 kg
VE	10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 3,1 kg
STROMVERSORGUNG	1x 3V CR 2450 (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • Frequenz: 868 MHz (werkseitig codiert)
SCHALTLEISTUNG	max. 1000 W (5 A) • Funk-Reichweite ca. 50 m
ZULASSUNG	CE • Europäische Union
EAN-CODE	4260070 566028

AS-4020

UNIVERSAL-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	AS-4020/2 Universal-Abluftsteuerung (Tür/ Fensterschalter)
LIEFERUMFANG	1x Schaltgerät mit 6m Sensorleitung und Magnetkontakt
GERÄT	60 x 125 x 90 mm (B x H x T)
VERPACKUNG	110 x 260 x 75 mm (B x H x T) • 0,4 kg
VE	20 Stück • 400 x 435 x 245 mm (B x H x T) • 8,7 kg
STROMVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
SCHALTLEISTUNG	max. 2300 W (10 A)
ZULASSUNG	CE • Europäische Union
EAN-CODE	4260070 564222




WARN-MELDER

CO-Gasmelder mit LC-Display

- Kohlenmonoxid (CO) ist ein gefährliches, weil farb- und geruchloses Gas, welches vom Menschen nicht wahrgenommen werden kann.
- CO-Melder werden benötigt bei der Verwendung von z.B. Kamin, Gasherd, Gasterme, Öl-, Holz- oder Kachelofen sowie einer Anbaugarage
- Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft
- 85 db lauter Alarmton und rotes Blinklicht
- Blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration
- Automatische Selbsttest-Funktion
- Permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit
- Batteriekontrolle – warnt bei schwacher Batterie
- 3x 1,5V AA Batterie (nicht beigefügt)

SICHERHEIT

- Dieses lebensrettende Gerät ist geprüft nach der strengen, aktuellen Norm EN 50291
- Wir empfehlen, pro Schlafraum einen CO-Melder zu verwenden

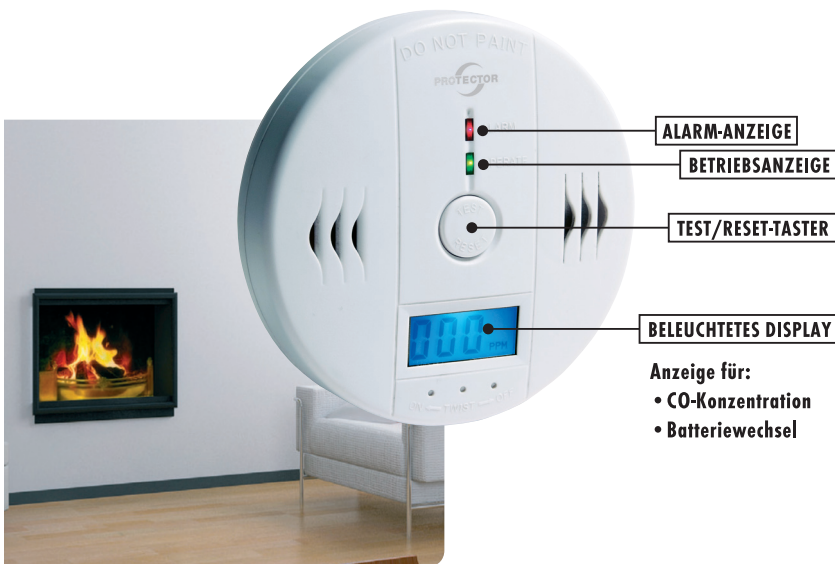

ALARM-ANZEIGE

BETRIEBSANZEIGE

TEST/RESET-TASTER

BELEUCHTETES DISPLAY

Anzeige für:

- CO-Konzentration
- Batteriewechsel

CO-MELDER

GEPRÜFT NACH

EN 50291

CO-100

SAM-1000



Stromausfall-Melder

- Meldet Alarm auch bei kurzen Stromausfällen weiter für die Dauer von mindestens 12 Std. (manuell abschaltbar)
- Alarm wird sofort optisch und akustisch gemeldet
- Mit integrierter Kindersicherung
- Steckersicherungskappe bietet Schutz gegen unbeabsichtigtes Abziehen des Netzsteckers
- Ideal für Kühltruhen, Computer, Netzwerk-Server, Überwachungsanlagen, Apotheken-Schränke, Aquarien

CO-100

CO-GASMELDER MIT LC-DISPLAY

MODELL	CO-100
LIEFERUMFANG	1x CO-Melder, Montagematerial
GERÄTE	100 x 40 mm (Durchmesser x Höhe)
VERPACKUNG	135 x 190 x 45 mm (BxHxT inkl. Hängelasche) • 171 g
VE	20 Stück • 285 x 290 x 240 mm (BxHxT) • 3,8 kg
STROMVERSORGUNG	3x 1,5V AA Batterie (nicht enthalten)
ZUSATZ-INFO	Alarmton: 85 dB • Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C
ZULASSUNG	CE • EN 50291
EAN-CODE	4260070560101

SAM-1000

STROMAUSFALL-MELDER

MODELL	SAM-1000.1
LIEFERUMFANG	1x Stromausfallmelder, 2x Steckersicherungskappe, 2x Schraube
GERÄTE	61 x 135 x 97 mm (BxHxT inkl. Stecker)
VERPACKUNG	111 x 255 x 75 mm (BxHxT inkl. Hängelasche) • 364 g
VE	20 Stück • 425 x 350 x 250 mm (BxHxT) • 8,3 kg
STROMVERSORGUNG	230 V / 50 Hz • Max. Ausgangsleistung: 3500 W
ZUSATZ-INFO	Alarmton: ca. 85 dB/m • Alarmdauer: Min. 12 Std. (bei vollständig geladenen Akkus)
ZULASSUNG	CE
EAN-CODE	4260070561009



WASSERMELDER

Viele Überschwemmungen im Haushalt könnten bei rechtzeitiger Warnung vermieden werden.

Wasseralarm WA-1

Dieser Wassermelder kann als Stand- oder Wandgerät eingesetzt werden. Er verfügt über Sensoren im Fuß und über einen zusätzlichen Sensor mit 80 cm langen Kabel im Gerät. Dieser kann überall z.B. am Boden oder Überlauf befestigt werden kann. Die Alarmtonlautstärke beträgt 85dB/m. Warnt bei schwacher Batterie.



WA-1

Wasser-Melder 1

- Alarmiert sofort bei Kontakt mit Wasser
- Doppelsensortechnik (Standfüße + separater Sensor an Extrakabel im Gehäuse integriert)
- Betriebstemperatur ca. 4 bis 50 °C
- 85 dBA laute Sirene und rotes Blinklicht
- Kontrollleuchte gibt jederzeit Gewissheit über einwandfreie Funktion
- Batterie-Selbsttestfunktion, erforderlicher Wechsel wird durch Signalton + rote LED angezeigt



WAF-4

Funk-Wasser-Melder 4 mit Telefonwählgerät

- Alarmiert und wählt bei Kontakt mit Wasser bis zu 3 verschiedene Telefonnummern Ihrer Wahl
- Alarmauslösung bei Sender und Telefonwählgerät
- Notstromgepuffertes Telefonwählgerät (9 Volt-Batterie)
- Doppelsensortechnik (Standfüße + separater Sensor an Extrakabel)
- Betriebstemperatur ca. 4 bis 50 °C
- 85 dBA laute Sirene und rotes Blinklicht
- Kontrollleuchte gibt jederzeit Gewissheit über einwandfreie Funktion
- Batterie-Selbsttestfunktion, erforderlicher Wechsel wird durch Signalton + rote LED angezeigt



WAF-4 TX

Zusatzsender für Funk-Wasser-Melder 4

- Alarmiert bei Kontakt mit Wasser und sendet ein Signal zum Telefonwählgerät
- Doppelsensortechnik (Standfüße + separater Sensor an Extrakabel)
- Betriebstemperatur ca. 4 bis 50 °C
- 85 dBA laute Sirene und rotes Blinklicht
- Kontrollleuchte gibt jederzeit Gewissheit über einwandfreie Funktion
- Batterie-Selbsttestfunktion, erforderlicher Wechsel wird durch Signalton + rote LED angezeigt

Funk-Wasseralarm WAF-4 mit Telefonwählgerät
Was hilft Ihnen ein Wassermelder, wenn Sie nicht zuhause sind ?

Dieser Wassermelder alarmiert am Ort der Leckage. Außerdem sendet er per Funk ein Signal an das Telefonwählgerät, welches automatisch bis zu 3 von Ihnen gespeicherte Telefonnummern anwählt. Dadurch können Sie auch bei Abwesenheit (z.B. im Urlaub auf Ihr Handy) schnell reagieren, so dass größere Schäden vermieden werden können. Das System kann mit beliebig vielen Funk Wassermeldern erweitert werden.

WA - 1 WASSER-MELDER 1

MODELL	WA-1
LIEFERUMFANG	1x Wassermelder
GERÄTE	110 x 110 x 40 mm (BxHxT)
VERPACKUNG	145 x 200 x 52 mm (BxHxT inkl. Hängelasche) • 343 g
VE	20 Stück • 320 x 320 x 300 mm (BxHxT) • 7,2 kg
STROMVERSORGUNG	3x 1,5V AA Batterie (nicht enthalten)
ZUSATZ-INFO	Alarmton: 85 dB/3m • Betriebstemperatur: +4°C bis +45°C
ZULASSUNG	CE
EAN-CODE	4260070560019

WAF - 4 FUNK-WASSER-MELDER 4

MODELL	WAF-4 mit Telefonwahlgerät
LIEFERUMFANG	1x Funk-Sensor, 1x Standfuß, 1x Wählgerät, 1x Netzadapter
GERÄTE	Funk-Sensor: 50 x 122 x 23 mm (BxHxT) • Wählgerät: 110 x 90 x 30 mm (BxHxT)
VERPACKUNG	191 x 260 x 76 mm (BxHxT) • 517 g
VE	10 Stück • 475 x 205 x 407 mm (BxHxT) • 5,9 kg
STROMVERSORGUNG	Funk-Sensor: 3x 1,5V AA Batterie • Wählgerät: Netzadapter 9V DC oder 9V Blockbatterie
ZUSATZ-INFO	Alarmton: 85 dBA • Betriebstemperatur: +4°C bis +45°C
ZULASSUNG	CE
EAN-CODE	4260070560040 • Lieferbar 2.Quartal 2011

WAF - 4 TX ZUSATZ-SENDER

MODELL	WAF-4 TX Zusatzsender
LIEFERUMFANG	1x Funk-Sensor, 1x Standfuß
GERÄTE	Funk-Sensor: 50 x 122 x 23 mm (BxHxT)
VERPACKUNG	160 x 130 x 60 mm (BxHxT) • 350 g
VE	10 Stück • 300 x 280 x 180 mm (BxHxT) • 3,8 kg
STROMVERSORGUNG	Funk-Sensor: 3x 1,5V AA Batterie
ZUSATZ-INFO	Alarmton: 85 dBA • Betriebstemperatur: +4°C bis +45°C
ZULASSUNG	CE
EAN-CODE	4260070560057 • Lieferbar 2.Quartal 2011



**Bekannt aus
Stern TV**

UNIVERSAL Feuerlösch-Spray



Das **UNIVERSAL** Feuerlösch-Spray ist vielseitig einsetzbar in allen unspezifischen Brandfällen im Haushalt, im Büro, in der Werkstatt, im Wohnmobil, beim Camping wie auch in Haushaltsküchen und beim Grillen usw. Es deckt alle wesentlichen Brandklassen (3A/13B/5F) in normalen Haushalten ab.

HAUS & BÜRO Feuerlösch-Spray



Das Pymos Feuerlösch-Spray **HAUS & BÜRO** (5A/21B) ist das Standardspray für zu Hause und bei der Arbeit. Den handlichen Löscher können Sie überall griffbereit lagern. Er löscht feste und flüssige Stoffe sowie Elektrogeräte unter einer Spannung bis zu 1000 Volt.

AUTO & BIKE Feuerlösch-Spray



Pymos Feuerlösch-Spray **AUTO & BIKE** bekämpft Kfz- und Motorradbrände, sowie Brände im Wohnmobil, in der Werkstatt, beim Camping usw. Es löscht Brände der Klassen 21B/3A bei Temperaturen von -15° bis max. 60°C sowie Elektrogeräte unter einer Spannung bis zu 1000 Volt. Das Spray kann im Auto mitgeführt oder in der Garage gelagert werden.

KÜCHE & GASTRONOMIE Feuerlösch-Spray



Fette und Öle sind an Bränden in Küche und Gastronomie fast immer beteiligt. Wenn sie zu stark erhitzt werden, erreichen sie ihren Selbstentzündungspunkt. Pfannen, Friteusen, etc. können ganz plötzlich in Flammen stehen. Da wasserbasierende Löschmittel nicht zum Löschen von Fettbränden geeignet sind, hat Pymos ein spezielles Fettlöschspray für **KÜCHE UND GASTRONOMIE** entwickelt (25F/3A). Pymos Fettlösch-Spray enthält das Speziallöschmittel PM-5000 für Brände von Speisefetten und Ölen bis zu einer Menge von 25 Litern, löscht aber auch Brände anderer Brandklassen.

PRYMOS FEUERLÖSCHER-SPRAY

VON DER FEUERWEHR **GETESTET & EMPFOHLEN**

Es ist wichtig, ein Löschgerät zu haben, das im Ernstfall sofort griffbereit steht, sehr einfach und sicher anzuwenden ist und eine zuverlässige Löschkraft besitzt. PRYMOS Feuerlöcher-Sprays erfüllen all diese Voraussetzungen.

SCHNELLE VERFÜGBARKEIT

PRYMOS Feuerlöcher-Sprays sind betriebsfertige Löschgeräte. Sie haben die Ausmaße einer handelsüblichen großen Spraydose und können ohne großen Aufwand überall platziert werden.

EINFACHE UND SICHERE ANWENDUNG

Siegel entfernen, Kappe abnehmen, Sprühstrahl aus sicherer Entfernung auf den Brandherd richten. So einfach zu betätigen wie ein handelsübliches Haarspray!

LÖSCHKRAFT

In PRYMOS Feuerlöcher-Sprays kommen verschiedene Hochleistungsschäume zum Einsatz die ganz unterschiedliche Brandklassen abdecken können, bis hin zum „Universal-Löschspray“, das die **Brandklassen A/B/F** in einem Löcher universell vereint. Unterstützt wird die erhebliche Löschwirkung durch die speziell entwickelte MFT (Micro-Fog-Technology), welche die effiziente Verschäumung des Löschmittels garantiert und somit den Brand optimal bekämpft.

PRYMOS FEUERLÖSCHER-SPRAYS

Geprüft und zertifiziert durch die Materialprüfungsanstalt (MPA-Dresden) in Anlehnung an die Norm BS6165:2002, sowie mit dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit ausgezeichnet.

PRYMOS

FEUERLÖSCHER-SPRAY

LIEFERUMFANG	1x Feuerlöschspray
MAßE GERÄT	74mm (Durchmesser) x 280mm (Höhe) • Gewicht ca. 825g (Universal: ca. 930g) / Inhalt 580 ml
VE (BXHXT)	12 • 300 x 290 x 230 mm • 10,1 kg (Universal: 11,5 kg)
WURFWEITE	3,50 m
HALTBARKEIT	3 Jahre • wartungsfrei
ZULASSUNG	BS 6165:2002 • GS
EAN-CODES:	Universal: 4260206710301 • Haus & Büro: 4260206710011 Auto & Bike: 4260206710103 • Küche & Gastro: 4260206710202



PROTECTOR FEUERLÖSCHER


Feuerlöscher sollten in keinem Haushalt fehlen

Der Rauchmelder schlägt Alarm, der Brandherd ist entdeckt. Um den Schaden möglichst klein zu halten ist jetzt schnelles Handeln gefragt. Die praktischen Pulver- und Schaumlöscher von PROTECTOR bieten sofortige Hilfe – zuverlässig und sicher.



Feuer-Löschspray

- Sofort betriebsbereit
- 3 Jahre haltbar
- wartungsfrei
- umwelt- und hauffreundlich, nicht toxisch
- Treibmittel N2
- Löschmittel AFFF
- Arbeitstemperatur 0°C bis 50°C
- Kein Feuerlöscher im Sinne der EN3
- TÜV geprüft



FL-SP 500

FL-S 2



CO₂-Löscher FL-S2

- 2kg CO₂-Feuerlöscher für die Brandklassen B/C
- Praktische Einhebelbedienung



**HOLZ, PAPIER,
AUTOREIFEN**



**LÖSUNGSMITTEL,
ÖLE, WACHSE**



**PROPAN, BUTAN,
ACETYLEN, ERDGAS,
METHAN, WASSERSTOFF**



**ELEKTROGERÄTE
MAX 1000 VOLT**



FETTE UND ÖLE



FL-SP 500

FEUER-LÖSCHSPRAY

MODELL	FL-SP 500
LIEFERUMFANG	1x Feuerlöschspraydose
BRANDKLASSEN	A, B, C, E
MAßE GERÄTE	63 x 240 mm (Durchmesser x Höhe) • 610 g (Netto 500 g)
ANZAHL PRO PALETTE	500 Stück • 350 kg
ARBEITSTEMPERATUR	0°C bis + 50°C
ZUSATZ-INFO	Haltbarkeit: 3 Jahre • wartungsfrei • Wurfweite: 3,50 m
ZULASSUNG	TÜV-Bauart geprüft
EAN-CODE	4260070560996

FL-S 2

CO2 FEUERLÖSCHER

MODELL	FL-S2
LIEFERUMFANG	1x CO ₂ -Löschler inkl. Manometer, 1x Wandhalterung
BRANDKLASSEN	B (Rating: 34B)
MAßE GERÄTE	105 x 400 mm (Durchmesser x Höhe inkl. Hebel) • 6200 g (Netto 2000 g)
ANZAHL PRO PALETTE	96 Stück • 600 kg
ARBEITSTEMPERATUR	-30°C bis + 60°C
ZUSATZ-INFO	Nach jeder Betätigung neu befüllbar
ZULASSUNG	DIN-EN3-7 • Zulassungskennzeichen: E-30-00011-07, TVL-660/1/2008
EAN-CODE	4260070560941



PROTECTOR FEUERLÖSCHER




FL-P2



Pulverlöscher FL-P2

- 2kg Dauerdruck Pulver-Feuerlöscher für die Brandklassen A/B/C
- Praktische Einhebelbedienung
- Manometer
- Halterung für Wandmontage
- DIN EN3



FL-P6



Pulverlöscher FL-P6

- 6kg Dauerdruck Pulver-Feuerlöscher für die Brandklassen A/B/C
- Praktische Einhebelbedienung
- Manometer
- Inkl. Standfuß
- DIN EN3



> FL - P 2

PULVER-FEUERLÖSCHER

MODELL	FL-P2
LIEFERUMFANG	1x Pulverlöschler inkl. Manometer, 1x Wandhalterung
BRANDKLASSEN	A, B, C (Rating: 8A, 55B, C)
MAßE GERÄTE	105 x 400 mm (Durchmesser x Höhe inkl. Hebel) • 3500 g (Netto 2000 g)
ANZAHL PRO PALETTE	120 Stück • 420 kg
ARBEITSTEMPERATUR	-30°C bis + 60°C
ZUSATZ-INFO	Nach jeder Betätigung neu befüllbar
ZULASSUNG	DIN-EN3-7 • Zulassungskennzeichen: E-30-00081-07, B-30-00570-09
EAN-CODE	4260070560910

> FL - P 6

PULVER-FEUERLÖSCHER

MODELL	FL-P6
LIEFERUMFANG	1x Pulverlöschler inkl. Manometer, 1x Standfuß, 1x Wandhalterung
BRANDKLASSEN	A, B, C (Rating: 34A, 183B, C)
MAßE GERÄTE	160 x 535 mm (Durchmesser x Höhe inkl. Hebel) • 8900 g (Netto 6000 g)
ANZAHL PRO PALETTE	72 Stück • 640 kg
ARBEITSTEMPERATUR	-30°C bis + 60°C
ZUSATZ-INFO	Nach jeder Betätigung neu befüllbar
ZULASSUNG	DIN-EN3-7 • Zulassungskennzeichen: TVL-660/15/2007, E-30-00083-07
EAN-CODE	4260070560927



PROTECTOR FEUERLÖSCHER

FL-S6



Schaumlöcher FL-S6

- 6l Dauerdruck Schaum-Feuerlöscher für die Brandklassen A/B
- Praktische Einhebelbedienung
- Inkl. Standfuß
- DIN EN3



FL-PE9



Schaumlöcher FL-PE9

- 9l Dauerdruck Schaum-Feuerlöscher für die Brandklassen A/B
- Praktische Einhebelbedienung
- Inkl. Standfuß
- DIN EN3



FL-BOX 6



Wandschrank für Feuerlöscher bis 6kg

- Aufputz-Metallschrank für Feuerlöscher bis 6kg
- Abschließbar
- Farbe: Signalrot
- 2 Schlüssel (1x Notschlüssel hinter Einschlagscheibe)

> FL - S 6

SCHAUM-FEUERLÖSCHER

MODELL	FL-S6
LIEFERUMFANG	1x Schaumlöschler inkl. Manometer, 1x Standfuß, 1x Wandhalterung
BRANDKLASSEN	A, B (Rating: 27A, 183B)
MAßE GERÄTE	160 x 535 mm (Durchmesser x Höhe inkl. Hebel) • 8900 g (Netto 6000 g)
ANZAHL PRO PALETTE	72 Stück • 640 kg
ARBEITSTEMPERATUR	-30°C bis + 60°C
ZUSATZ-INFO	Nach jeder Betätigung neu befüllbar
ZULASSUNG	DIN-EN3-7
EAN-CODE	4260070560958

> FL - PE 9

SCHAUM-FEUERLÖSCHER

MODELL	FL-Pe9
LIEFERUMFANG	1x Schaumlöschler inkl. Manometer, 1x Schlauch, 1x Schlauchhalterung, 1x Standfuß, 1x Wandhalterung
BRANDKLASSEN	A, B (Rating: 13A, 183B)
MAßE GERÄTE	185 x 625 mm (Durchmesser x Höhe inkl. Hebel) • 12300 g (Netto 9000 g)
ANZAHL PRO PALETTE	96 Stück • 1180 kg
ARBEITSTEMPERATUR	0°C bis + 60°C
ZUSATZ-INFO	Nach jeder Betätigung neu befüllbar
ZULASSUNG	DIN-EN3-7 • Zulassungskennzeichen: TVL-660/24/2009, EGU-9586/10
EAN-CODE	4260070560934

> FLS - BOX 6

WANDSCHRANK FÜR FEUERLÖSCHER

MODELL	FL-Box6
LIEFERUMFANG	1x Metallschrank, 2x Schlüssel
MAßE GERÄT	270 x 570 x 210 mm (B x H x T) • 5900 g
ANZAHL PRO PALETTE	28 Stück • 165 kg
MATERIAL	Stahl
ZULASSUNG	Farbe: signalrot mit Fenster • Abschließbar, Einschlagscheibe für Schlüssel
EAN-CODE	4260070560903



ATEK Abluftsysteme GmbH

Markgraf-Albrecht-Straße 10
D-10711 Berlin

FON: +49-(0)30-864 22 150
FAX: +49-(0)30-707 23 966

info@atek-abluftsysteme.de

www.atek-abluftsysteme.de